


- IT** Gru automatica idraulica
UK Automatic hydraulic crane
RU Кран автоматический гидравлический

SMH 351

Triverter 444

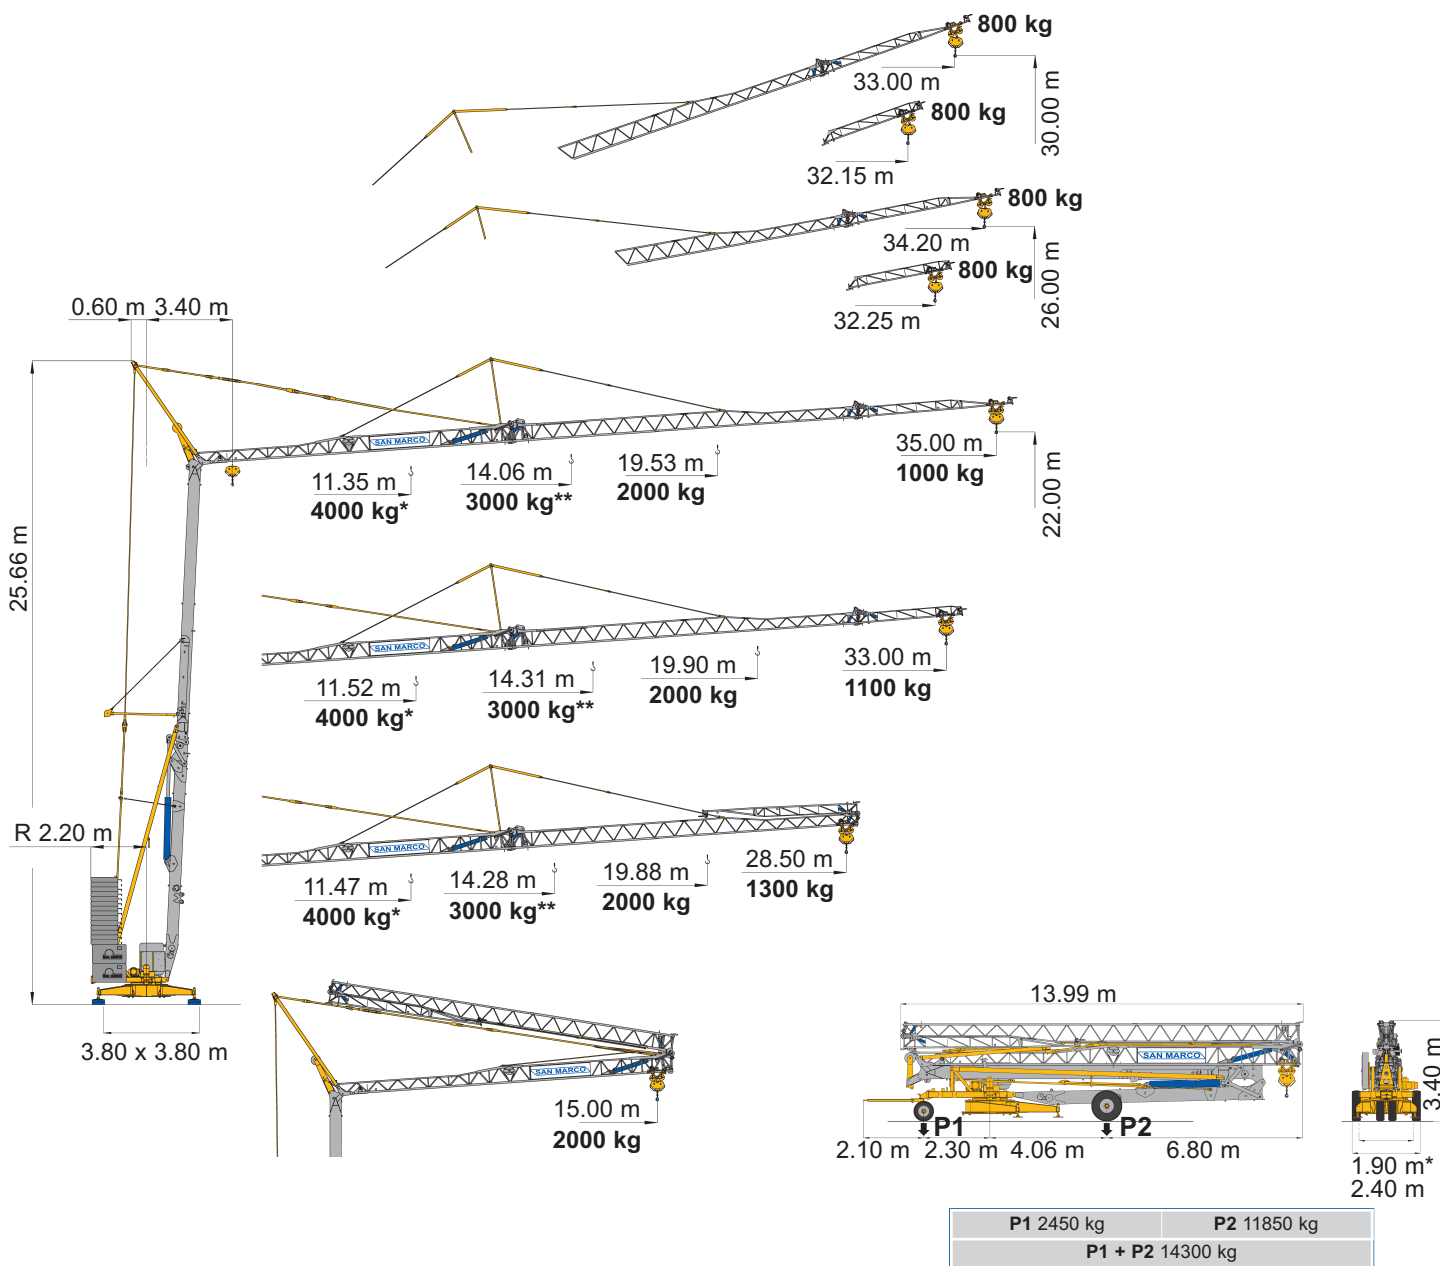

- IT** Diagrammi di carico
UK Loads diagrams
RU Диаграмма нагрузки

Braccio orizzontale Horizontal jib Стрела горизонтальная	kg	4000	3500	3000	2500	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	
	m					19.88	20.75	21.70	22.77	23.95	25.28	26.78	28.50				28.5
	m					19.90	20.77	21.73	22.79	23.98	25.31	26.82	28.53	30.50	33.00		33
	m					19.53	20.38	21.32	22.36	23.53	24.83	26.30	27.98	29.91	32.16	35.00	35
	m	11.47	12.73	14.39	16.67	20.01	20.87	21.82	22.87	24.03	25.34	26.82	28.50				28.5
	m	11.52	12.79	14.45	16.75	20.10	20.96	21.92	22.97	24.14	25.46	26.94	28.63	30.56	33.00		33
	m	11.35	12.59	14.23	16.48	19.77	20.61	21.55	22.58	23.74	25.03	26.48	28.13	30.03	32.22	35.00	35
	m			14.28	16.56	19.91	20.78	21.73	22.79	23.97	25.30	26.79	28.50				28.5
	m			14.31	16.60	19.95	20.82	21.78	22.84	24.02	25.35	26.85	28.56	30.52	33.00		33
	m			14.06	16.30	19.59	20.44	21.38	22.42	23.58	24.88	26.35	28.02	29.94	32.17	35.00	35

Braccio impennato Inclined jib Стрела наклонная	kg	800	800	
	m	32.25	32.15	33
	m	34.20	33.00	35
	10°	20°		

Freccia chiusa Closed jib Секция стрелы закрытая	kg	2000
	m	15.00





DIN 15018 H1 B3
 ISO 4301



- IT** Sollevamento - Variatore (Inverter)
UK Hoisting - Speed controller
RU Подъём - вариатор скорости

		•	•	•	•	kW
II	m/min	12	25	38	50	8.8
	kg	2000	2000	1400	1000	
IV *	m/min	6	12	19	25	8.8
	kg	4000	4000	2800	2000	
II	m/min	10	20	30	40	11
3 t **	kg	3000	3000	1400	1000	

* A richiesta • On request • по требованию

- IT** Potenza elettrica necessaria
UK Power requirement
RU Необходимая электрическая мощность

V	Hz	kW
380 (±5%)	50	20

- IT** Carrello - Variatore (Inverter)
UK Trolleying - Speed controller
RU Тележка - вариатор скорости


		•	•	•	•	kW
m/min		10	20	30	40	1.8

- IT** Rotazione - Variatore (Inverter)
UK Slewing - Speed controller
RU Вращение - вариатор скорости



	•	•	•	•	kW
rpm	0.25	0.5	0.75	1.0	2.3

- IT** Montaggio
UK Erection
RU Монтаж

kW 2.3

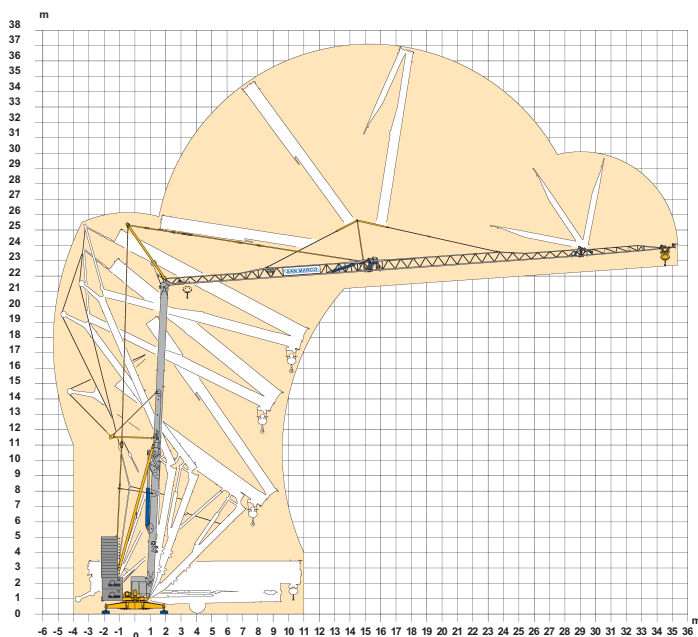

- IT** Reazioni (F) - Pesì (P)
UK Reactions (F) - Loads (P)
RU Воздействия (R) - Масса (P)



F	P
26.4 t	40.9 t

In servizio
 In service
 В работе

F	P
15.4 t	36.9 t

Fuori servizio
 Out of service
 Вне работы

Strutture in acciaio ad alta resistenza per impiego a basse temperature • Zincatura torre e braccio con immersione a caldo secondo ISO 1461 • Bassa emissione acustica e livello di potenza sonora garantito e certificato • Possibilità di funzionamento a braccio impennato e carrello traslante • Climatizzazione telematica dell'equipaggiamento elettrico per alte e basse temperature • Dispositivi di autolivellamento e autozavorramento

High resilience steel structures to be used at low temperature • Galvanised tower and jib with hot dipping in conformity ISO 1461 • Guaranteed and certified low acoustics emission and sound powers level • Possibility to work with inclined jib and traversing trolley • Automatic temperature control of electrical equipment for high and low temperatures • Full automatic devices for self levelling and ballast loader.

Структуры из высокопрочной стали для использования при низких температурах • Оцинкование башни и стрелы методом горячего погружения в соответствии с ISO 1461 • Низкая эмиссия шума и уровень мощности звука гарантированы и сертифицированы • Возможность функционирования при наклонной стреле и передвигающейся тележке • Термостатическая климатизация и электрооборудование для высоких и низких температур • Устройства автовыравнивания и автобалластирования

IT Conforme alle direttive 98/37/CE direttiva macchine • Conforme alle direttive 87/405/CEE, 2000/14/CE e 2005/88/CE livello acustico • Conforme alle direttive 89/336/CEE compatibilità magnetica • Conforme alle direttive 73/23/CEE bassa tensione • Conforme al D.P.R. 27-4-55 n. 547 • Le nostre macchine sono protette da assicurazione per responsabilità civile prodotti senza termine • Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso.

UK In compliance with the 98/37/EC regulations • In compliance with the 87/405/EEC, 2000/14/EC and 2005/88/EC regulations on noise levels • In compliance with the 89/336/EEC regulations on electromagnetic compatibility • In compliance with the 73/23/EEC regulations on electrical equipment • Machine covered by lifetime public liability insurance coverage • Specifications subject to modification without notice.

RU В соответствии с нормами 98/37/CE деректива машины • В соответствии с нормами 87/405/CEE, 2000/14/CE и 2005/88/CE уровень акустики • В соответствии с нормами 89/336/CEE магнетическое соответствие • В соответствии с нормами 73/23/CEE низкое напряжение • Наши краны защищены неограниченной страховой гражданской ответственности. • Технические параметры могут подлежать изменениям без предупреждения.



SAN MARCO INTERNATIONAL S.r.l.

Via Principe Umberto, 42/B
 28021 Borgomanero (NO) Italy

Tel. +39 0322 82601
 Fax +39 0322 846035
 Website www.sanmarco-int.com
 E-mail sanmarco@sanmarco-int.com

Timbro rivenditore • Reseller stamp • Реквизиты дистрибьютора